



BOIS & AGGLOMÉRÉS

TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE ÉTOILE

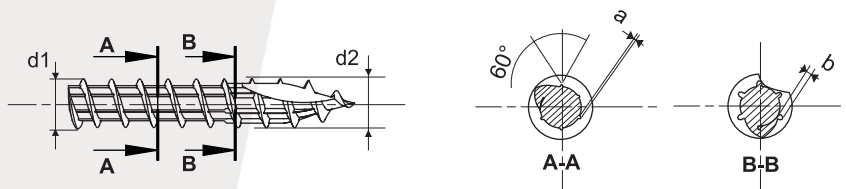

TX 

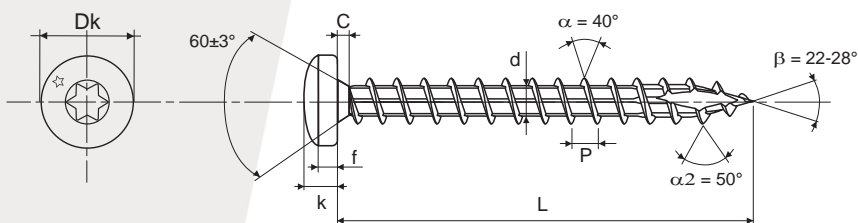

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 6
Profondeur empreinte	1,10 / 1,40	1,20 / 1,50	1,50 / 1,80	1,50 / 1,80	1,60 / 2,00	2,00 / 2,40
N° empreinte	TX 10	TX 15	TX 20	TX 20	TX 25	TX 30
Dk	5,52 / 6,00	6,42 / 7,00	7,42 / 8,00	8,42 / 9,00	9,42 / 10,00	11,30 / 12,00
C	0,70 / 1,20	0,88 / 1,38	1,05 / 1,55	1,17 / 1,77	1,26 / 1,86	1,52 / 2,12
f	1,21	1,41	1,61	1,81	2,01	2,41
k	2,13 / 2,37	2,48 / 2,72	2,63 / 2,92	2,85 / 3,15	3,35 / 3,65	3,95 / 4,25
d	1,80 / 2,10	2,00 / 2,30	2,30 / 2,60	2,50 / 2,80	2,90 / 3,30	3,60 / 4,10
p	1,70 ± 10%	2,00 ± 10%	2,30 ± 10%	2,60 ± 10%	2,90 ± 10%	3,50 ± 10%
d1	2,95	3,45	3,95	4,45	4,95	5,95
d2	3,05	3,55	4,05	4,55	5,05	6,05
a/b	0,22 / 0,22	0,22 / 0,27	0,22 / 0,32	0,22 / 0,37	0,22 / 0,42	0,22 / 0,45
Couple de rupture mini	1,80 Nm	2,60 Nm	3,90 Nm	5,00 Nm	7,00 Nm	11,50 Nm

Pour les vis ROCKET inférieures à 25 mm, les diamètres d1 et d2 sont identiques

Tous Ø L = 10/16 20/30 35/80*

Tolérance 0/-0,90 0 / -1,05 0 / -1,25

* sauf 5x60 = 0/-1,50 - 6x60 = 0/-1,50 - 6x80 = 0/-1,50

Acier zingué blanc